



E-DAPER

Diffuseur axial avec tôle perforée.



Description

Diffuseur axial E-DAC noir « caché » derrière une grille modulaire E-PER pour réduire la portée verticale du diffuseur.

Fixation :

- ✓ Appuyé sur les profils du plafond modulaire.


Finitions : Grille visible laquée blanc. Consulter pour d'autres finitions.

Applications / utilisations : Ces diffuseurs sont conçus pour les bureaux et les locaux commerciaux vas de plafond.



Fixation


Appuyé sur les profils du plafond modulaire. (voir dessin ci-dessous)

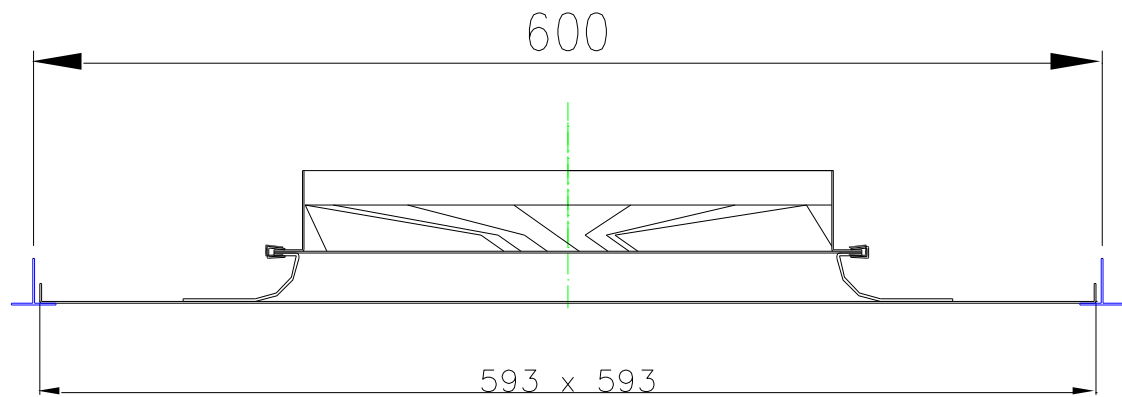




Accessoires

PE-25.238: Boîte à bouche suspendue (BAB) pour le diffuseur E-DAPER

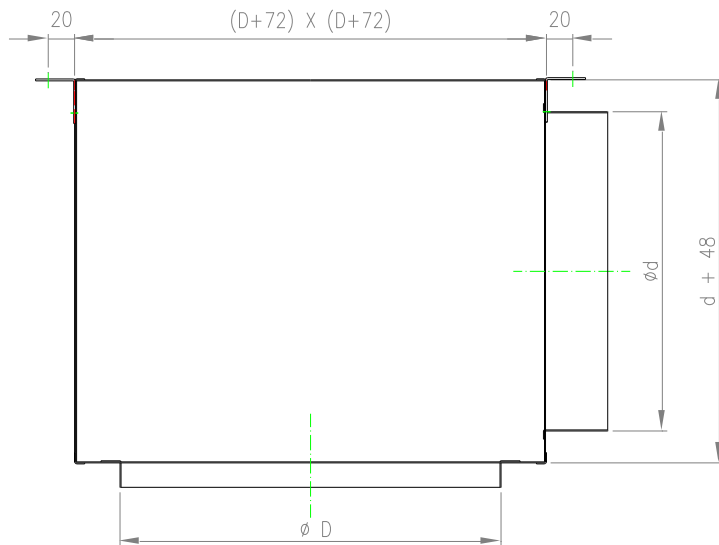

PE-25.235: BAB appuyée sur la plaque du diffuseur E-DAPER

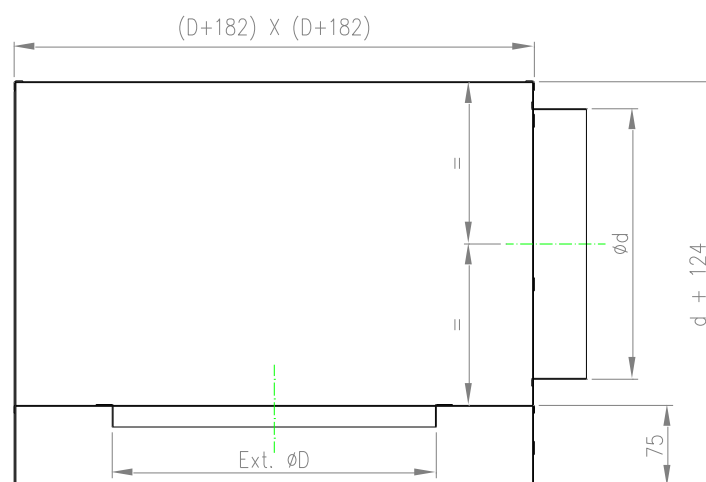

	ØD	Ød
E-DRA200	200	148
E-DRA300	300	248
E-DRA400	400	348



Table de sélection

Débit m³/h			E-DAPER 200	E-DAPER 300	E-DAPER 400
100	Perte de charge	Pa	6		
	Portée	m.	1,4		
	Puissance acoustique	dB	15		
200	Perte de charge	Pa	21	6	
	Portée	m.	3	1,7	
	Puissance acoustique	dB	30	15	
300	Perte de charge	Pa	45	9	4
	Portée	m.	5	2,4	2,2
	Puissance acoustique	dB	40	20	12
400	Perte de charge	Pa		17	7
	Portée	m.		3,6	3,4
	Puissance acoustique	dB		28	16
500	Perte de charge	Pa		27	8
	Portée	m.		5	4
	Puissance acoustique	dB		35	23
600	Perte de charge	Pa			10
	Portée	m.			5,3
	Puissance acoustique	dB			27
700	Perte de charge	Pa			15
	Portée	m.			7
	Puissance acoustique	dB			33
800	Perte de charge	Pa			25
	Portée	m.			7,5
	Puissance acoustique	dB			37